



■ ライトチューブ

● ポリエチレンフォーム断熱チューブ

商品記号		内径×厚さ (mm)	長さ (m)	梱包数 (本)		適合管サイズ		
ワンタッチタイプ	裸タイプ			ワンタッチタイプ	裸タイプ	鋼管	塩ビ管	建築鋼管
LTSB-10P	LTB-10	10×7.5	2	100	120	—	—	¼B
LTSB-13P	LTB-13	13×7.5	2	90	110	—	—	⅜B
LTSB-16P	LTB-16	16×7.5	2	80	100	—	—	½B
LTSV-13P	LTV-13	18×10	2	65	70	GP10A	VP13	⅝B
LTSV-16P	LTV-16	22×10	2	55	60	GP15A	VP16	¾B
LTSV-20P	LTV-20	26×10	2	45	50	—	VP20	—
LTSV-25P	LTV-25	32×10	2	35	40	—	VP25	—
LTSV-30P	LTV-30	38×10	2	25	30	—	VP30	—
LTSG-20P	LTG-20	28×10	2	40	45	GP20A	—	1B
LTSG-25P	LTG-25	35×10	2	30	35	GP25A	—	1¼B
LTSG-32P	LTG-32	43×10	2	20	25	GP32A	—	1½B
LTSG-40P	LTG-40	49×10	2	15	20	GP40A	VP40	—
LTSG-50P	LTG-50	61×10	2	15	20	GP50A	VP50	—


肉厚タイプ

商品記号		内径×厚さ (mm)	長さ (m)	梱包数 (本)		適合管サイズ		
ワンタッチタイプ	裸タイプ			ワンタッチタイプ	裸タイプ	鋼管	塩ビ管	建築鋼管
TKSV-13P	TKV-13	18×20	2	25	30	GP10A	VP13	⅝B
TKSV-16P	TKV-16	22×20	2	20	25	GP15A	VP16	¾B
TKSV-20P	TKV-20	26×20	2	20	20	—	VP20	—
TKSV-25P	TKV-25	32×20	2	15	20	—	VP25	—
TKSG-20P	TKG-20	28×20	2	20	20	GP20A	—	1B
TKSG-25P	TKG-25	35×20	2	15	20	GP25A	—	1¼B

- 連続使用配管温度 -40~60℃ 断続使用配管温度70℃
- 高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームです。
- 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮します。
- 1本単位での販売です。

■ エネサーモ

- ニチアス(株)製
- 着脱自在で繰り返し使用できる断熱材です。
ビルや工場の省エネルギー活動を通じて地球環境保全と改善を支援します。
- 特長
 - ・ 着脱自在です。
 - ・ 繰り返し使用できます。
 - ・ 最高使用温度250℃
- 用途
 - ・ バルブ、フランジ、熱交換器の断熱、保温
 - ・ 塔槽類などの断熱、保温
 - ・ 放熱機器の断熱
 - ・ 定期修繕部、メンテナンス部の断熱、保温
- 材質
 - ・ 外皮材：シリコンコーティングガラスクロス
 - ・ 内綿：ガラスマット
 - ・ 内皮材：ガラスクロス
 - ・ 縫糸：ガラス/フッ素系
- 1個単位での販売です。
- 複雑な形状の場合には、現場での打合せ、採寸等が必要となります。
納期がかかる場合があります、その都度お問合せください。

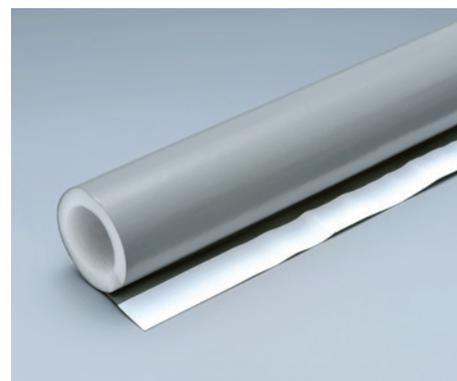

保温
・
保冷材

